



# Heras motordrivverk HMD/HGD

## Adgangskontroll/Drivverk

HHMD/HGD (Hersa gatedrivverk) er blitt utviklet som et støysvakt og effektivt drivverk for skyveporter. Dette drivverket produseres av Heras selv, og er tilgjengelig i tre versjoner:


- HMD/HGD Standard, som har en maksimal åpnings-/lukkehastighet på 0,25 m/sek, anbefales hvis porten åpnes oftere enn 20 ganger per dag.
- HMD/HGD Advanced, som har en maksimal åpnings-/lukkehastighet på 0,50 m/sek, anbefales hvis porten åpnes oftere enn 20 ganger per dag, og der ekstra sikkerhetsnivåer krever et raskere portdrivverk og kortere ventetid.

Kontrolløren har et tydelig brukerdisplay for statusindikatorer og vedlikeholdsmeldinger, pluss en rotasjonsbryter for enkel programmering.

HMD/HGD-drivverkene har en systemlogg og myk stopp/start. De kan utstyres med en mottaker og håndsender(e), nødstop og blinkende lys som ekstrautstyr. I tillegg kan versjonene utstyres med trafikk-/omgivelseslys, uke/år-timer og automatisk frakobling.

- **Pålitelig og trygt drivverk (kan deaktiveres manuelt/automatisk)**
- **Støysvakt under drift**
- **Energieffektivt**
- **Robust og låsbart aluminiumhus**
- **Flerspråklig brukergrensesnitt**

## Tegninger (dimensjoner i mm)

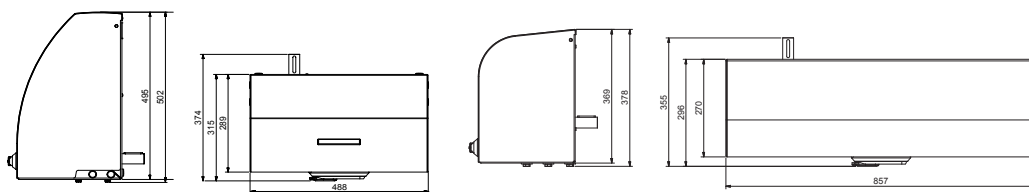

HMD Standard/Advanced

HGD Standard/Advanced

## Tekniske spesifikasjoner

	HMD/ HGD Standard	HMD /HGD Avansert
Maksimal hastighet	0,25 m/s	0,50 m/s
Åpningssykluser (gjennomsnitt per dag)	> 20	> 20
Strømforsyning	230 VAC	230 VAC
Motoreffekt	0,37 kW	0,37 kW
Motordreiemoment	80 Nm	80 Nm
Innsignal (digitalt kontrollert)	8x	8x
Utsignal (potensialfri veksling)	5x	5x
Myk stopp/start	✓	✓
Systemlogg	✓	✓
Blinkende lys- / lampetilkobling (ekstrautstyr)	✓	✓
Nødstop (ekstrautstyr)	✓	✓
Uke/år-timer (ekstrautstyr)	✓	✓
Trafikk-/omgivelseslystilkobling (ekstrautstyr)	✓	✓
Automatisk frakobling (ekstrautstyr)	✓	✓
Kompatibel med Heras skyveporter	Delta (HMD) uGate (HGD)	Delta (HMD) uGate (HGD)
Farge på motordeksel (andre farger tilgjengelige)	RAL 9006	RAL 9006
Motordeksel med lås	✓	✓
Materiale	Aluminiumhus, girhjul av plast	
Driftstemperatur	-20 °C til +55 °C	

## Sertifikater og godkjenninger\*

- Sertifikater (CE)
- Ytelseserklæring (DoP)
  - Byggeproduktforordningen (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424
- Konformitetserklæring (DoC)
  - Maskineri Direktiv (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - EMC-direktiv (2014/30/EU)
- TÜV Nord (Kun kontrollenhet)

\*Når HMD brukes i kombinasjon med Heras skyveporter.

## Bestillingsinformasjon

Kontakt ditt lokale Heras kontor for nøyaktig bestillingsinformasjon.

## Foreslått tilbehør

- Adgangskontrollsystem