



# Delta

## Inngangskontroll / Skyveport

Denne enkelt- eller dobbeltfløyede skyveporten har siste nytt innen teknologi og har bestått vellykket testing for alle relevante sikkerhetsstandarder (EN og BS).


Portrammen er laget av seksjoner av firkantet hult stål med mulighet for å velge firkantet (Athos) eller rund (Heracles/Atlas) stang-innfylling. Denne frittstående porten er tilgjengelig i et stort utvalg bredder og høyder, og har ingen eksponerte bakkespor eller hjul som kan blokkeres av skitt og snø. Dette garanterer problemfrie åpninger/lukkinger og reduserer vedlikeholds-behovet.

Hovedportens transportbjelke er laget av lettvektsaluminium, og hele konstruksjonen er perfekt balansert for å gi enkel manuell eller motordrevet betjening.

Alle portoverflater er ekstremt robuste med galvaniserte eller pulverlakkerte overflater av høy kvalitet (i et bredt fargeutvalg). Perfekt til innganger til havneområder, pluss travle industrielle forretningsområder der man har behov for en bred inngang.

- **Plug-and-Play for enkel installasjon og betjening**
- **Lett vekt og design som krever lite vedlikehold**
- **Meget bred åpningsbredde (maksimum 19 meter)**
- **Lett å integrere med sikkerhetsalternativer**
- **Robust stålramme med mulighet for valg av farge og vertikal stang-innfylling.**

## Tegninger

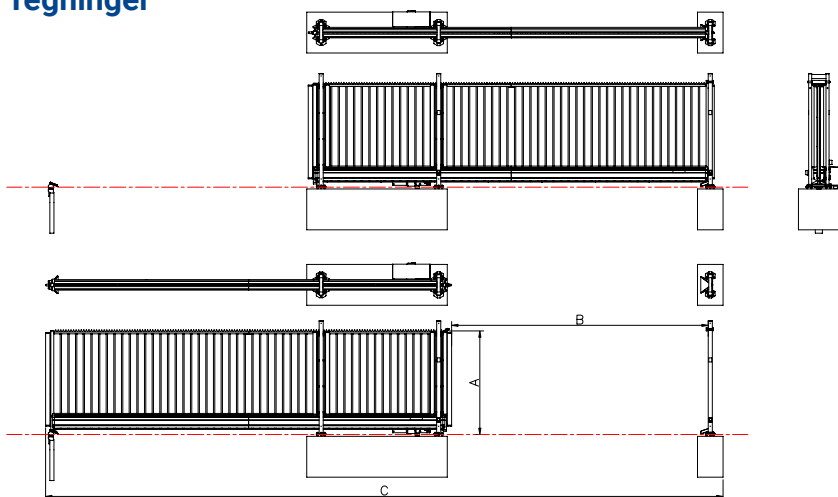

## Tekniske spesifikasjoner (dimensjoner i mm)

Type (enkelt-fløyet)	Åpningsbredde (B)		Totalbredde (C)	Porthøyder (A)						
	Manuell	Automatisert		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30	3172	3072	8858	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40	4222	4122	10958	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50	5122	5022	13258	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60	6022	5922	15058	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70	7322	7222	18158	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85	8522	8422	20558	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95	9422	9322	22358	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

Type (dobbel-fløyet)	Åpningsbredde (B)		Totalbredde (C)	Porthøyder (A)						
	Manuell	Automatisert		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30 30	6410	6319	17252	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40 40	8510	8419	21452	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50 50	10310	10219	26052	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60 60	12110	12019	29652	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70 70	14710	14619	35852	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85 85	17110	17019	40652	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95 95	18910	18819	44252	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

\* Ikke tilgjengelig med Athos (vertikal firkantet) fyll

<b>Materiale</b>	Ramme: tungstål Bjelke: aluminium
<b>Farge</b> (andre farger tilgjengelige på forespørsel)	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (furugrønn) RAL 7016 (antrasitt) RAL 9005 (svart)
<b>Overflatebehandling</b>	Varmforsinket Pulverlakkering (80 µm tykk, 80 buchholz-hardhet)
<b>Fløy</b>	Enkel eller dobbel
<b>Innfylling</b>	Vertikale runde/firkantede stenger, 143 mm senter-til-senter (136 mm mulig)
<b>Drivverk</b>	Manuell eller automatisert (se separat HMD-oversikt)

## Foreslått tilbehør

- Tilgangskontrollsystem
- HMD (Heras Motor Drive)

## Sertifikater

- Sertifikater (CE)
- Ytelseserklæring (DoP)
  - Byggeproduktforordningen (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424 (Vindklass 3)
- Konformitetserklæring (DoC)
  - Maskineri Direktiv (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - EMC-direktiv (2014/30/EU)

## Bestillingsinformasjon

Kontakt ditt lokale Heras kontor for nøyaktig bestillingsinformasjon.

