



B700

Adgangskontrol/Rotasjonsporter

Denne rotasjonsporten i full høyde er enkel å bruke, robust og pålitelig og gir høy sikkerhetskontroll for personer. Den er tilgjengelig med rette eller buede rotorarmer og med eller uten tak. Utførelser inkluderer en galvanisert versjon, med eller uten ekstra høykvalitets pulverlakkering i polyester og valgfrie armer i rustfritt stål for å tåle de tøffeste utemiljøene.

En spesiell kjedehjuls enhet med tilbakeslagsfunksjon hindrer uautorisert adgang når rotoren beveger seg eller er låst.


B700 er ideell for kommersielle og industrielle steder (spesielt ubemannet områdesikkerhet og kontrollert inngang for ansatte).

Den kraftige mekanismen er laget med solenoider som har nominell varig ytelse, for intensiv bruk. Gummikoblingen mellom rotoren og mekanismen minimerer vibrasjon, støy, retur og slitasje på mekanismen.

En elektronisk kontrollenhet fungerer med de fleste tilgjengelige adgangskontrollsystemer. Nøkkeldrevne overstyringer gir gjennomgang under strøbrudd og hjelper med installasjon og diagnostikk.

- **Sikker og regulert personkontroll for en rekke kommersielle/industrielle bruksområder**
- **Robust og pålitelig design for bruk uten tilsyn**
- **Elektrisk utløsning for begge retninger**
- **Minimumsbevegelse på rotortuppen hindrer adgang mens den er låst**
- **Programmerbar kontrollenhet fungerer med de fleste adgangskontrollsystemer**

Tegninger (dimensjoner i mm)

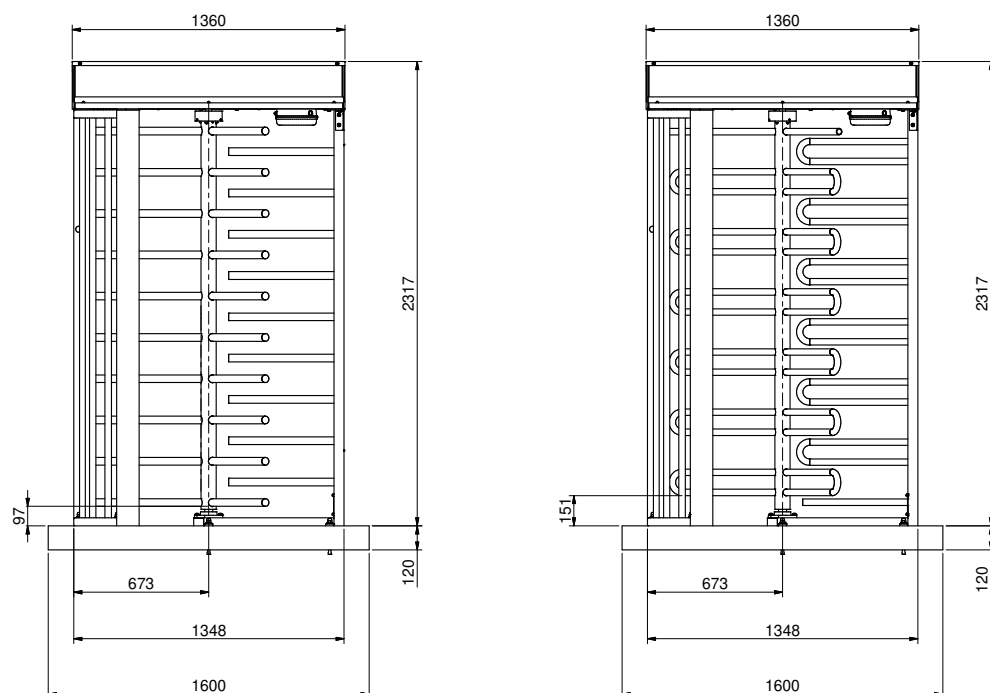

Tekniske spesifikasjoner

Konfigurasjoner	Enkel 120 grader (trearmet) Rette/buede armer Venstre inngang Med eller uten kalesje
Materiale	Stålramme Rette armer (38 mm diameter stålrør med polypropylen svarte rørløkk) Buede armer (32 mm diameter stålrør) Deksel for øvre kanal i aluminium
Farge (andre farger tilgjengelig på forespørsel)	RAL-utvalg RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (grangrønn) RAL 7016 (antrasitt grå) RAL 9005 (dyp svart)
Finish	Galvanisert (varmt bad) Pulverbelegg (80 µm tykt; 80 buchholz hardhet)
Lås	Elektrisk (110–240 VAC, 50/60 Hz, maks. FLC av 3 A)
Kontrollenhet	Programmerbart IP67-kabinett, summeringsteller
Poured concrete foundation pad (W x D x H)	1600 x 1600 x 150 mm
Pre-fab foundation block (W x D x H)	1600 x 1600 x 120 mm

Sertifikater

- Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Direktiv for lav spenning – 2006/95/EF
- CE-merking av direktiv 93/68/EF
- Koblingsutstyr med lav spenning – EN 61439
- Elektrisk sikkerhet – BS 7671

Bestillingsinformasjon

Ta kontakt med ditt lokale Heras-kontor for presise bestillingsdetaljer.

Foreslått tilbehør

- Tak med lys med skumringsrelè
- Armer i rustfritt stål
- Trykknapper for inngang/utgang
- Prefabrikkert betongfundament
- Inngangsindikatorer (rødt/grønt lys)