



Grence Heracles

Avgrensning / Pallisadegjerder

Dette gjerdet kombinerer en klassisk stil med slitestyrke og sikkerhet. Produsert ved bruk av Heras' «Twist and stent»-teknikk der stolpene festes i toppskinnen ved bruk av en usynlig og meget sterk vridningslås, hvorpå trykkluft tvinges inn i de runde, vertikale stolpene for å låse dem fast i bunnskinen. Denne rene teknikken bruker mindre energi og produserer mindre CO₂. Resultatet er en jevn, forforsinket og lakkert «usveiset» overflate som er mindre sårbar for fuktighet og skitt. En sagtakket toppliste festes langs toppskinnen for å forhindre klatring.

Gjerdepanelene festes til kompakte støttestolper ved bruk av ekstra sikre blindkoblinger (eller alternativt med braketter). Stolpene (med toppdeksler av aluminium) leveres i forhåndsdefinerte lengder for å passe bakkeforholdene og installasjonskravene så godt som mulig:

- Stolper (S) med en grunnplate festes med kjemiske ankere til forhåndsstøpte betongputer på bakkenivå
- Lange stolper (L) forankres i et selvstøpt betongfundament som er begravet i bakken


- Ekstra lange (XL) stolper drives dypt ned i bakken og trenger ikke betongfundament

Hengslede paneler for skråninger (maks. 40°) og hengende paneler er tilgjengelige for ujevnt terreng og små hindringer (bekker og grøfter).

Dette tiltalende gjerdet er perfekt for kommersielle og industrielle steder med høy synlighet.

- **Heras «Twist and stent» produksjonsteknikk (ingen sveising)**
- **Meget jevn forforsinket og lakkert overflate**
- **Sagtakket toppliste forhindrer klatring**
- **Overflater som er resistente mot fuktighet og skitt**
- **Kan enkelt kombineres med inngangsporter og deteksjonssystemer**

Tegninger (dimensjoner i mm)

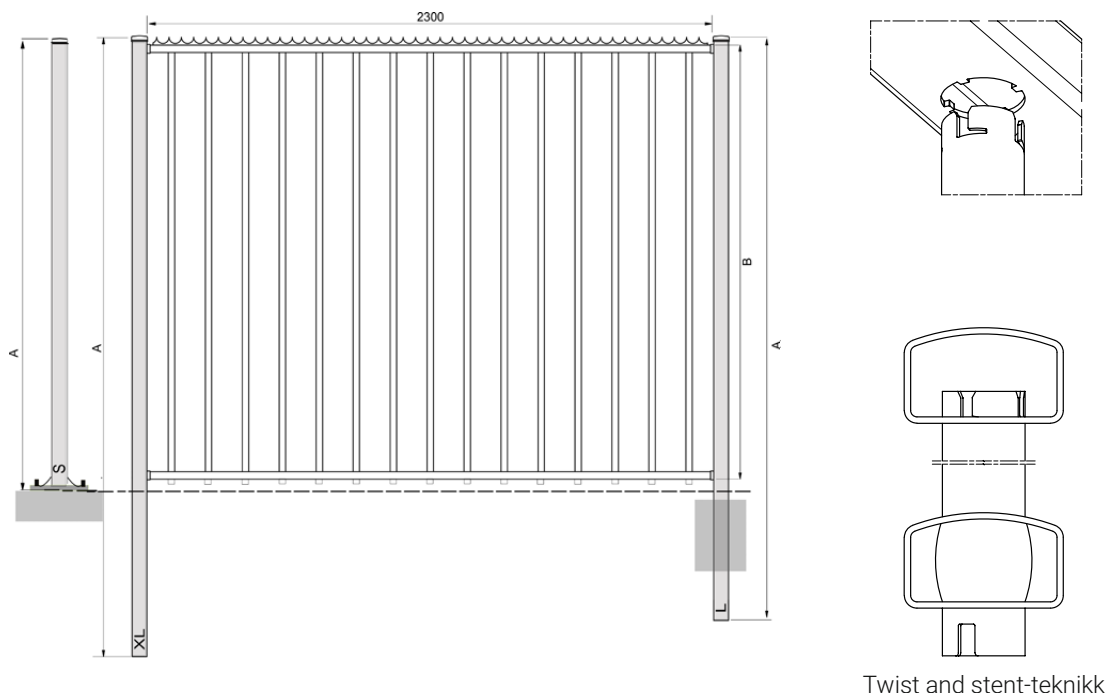

Twist and stent-teknikk

Tekniske spesifikasjoner

Type	Gjerdehøyde	Panelhøyde (B)	Stolpelengde (A)			Sagtakket topplist
			Stolpe S	Stolpe L	Stolpe S	
Grence Heracles 100	1000	940	1020	1700	1900	
Grence Heracles 125	1250	1190	1270	1900	2150	
Grence Heracles 150	1500	1440	1520	2150	2400	✓*
Grence Heracles 180	1820	1760	1840	2650	2800	✓
Grence Heracles 200	2020	1960	2040	2800	3000	✓

* ingen strips på 1500 mm gjerdehøyde for tilvalgsalternativet 132 mm stang senter-til-senter

Materiale	Stål
Farge (andre farger tilgjengelige på forespørsel)	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (furugrønn) RAL 7016 (antrasitt) RAL 9005 (svart)
Overflatebehandling	Forforsinket og pulverlakkering (80 µm tykk, 80 buchholz-hardhet)
Stangdiameter	26 mm
Stang senter-til-senter	150 mm (132 mm mulig)
Dimensjoner topp- og bunnskinne	50 x 30 x 25 mm avrundet på toppen
Stolpeprofil	60 x 60 mm
Stolpe senter-til-senter	2360 mm (blindkobling) 2420 mm (brakettkobling)

Standarder

- Kvaliteten er S220 GD + Z275 M.A.C. i samsvar med EN 10346
- Pulverlakkering i samsvar med NEN-EN 15773
- Klemmene er av forsinket stål Fe P02 G 275NC i samsvar med EN 10154
- Alle andre festemidler er laget av rustfritt stål A2 i samsvar med DIN 267-11

Bestillingsinformasjon

Kontakt ditt lokale Heras kontor for nøyaktig bestillingsinformasjon.

Foreslått tilbehør

- Euro svingport
- Delta skyveport
- Electric fence