



B201 Slagport SR

Slagporter

Den sikkerhetsklassifiserte slagporten B201 kompletterer det A1 SR-klassifiserte gjerdet og tilbyr samme beskyttelse som gjerdet. Porten er testet og akkreditert for A1-sikkerhetsklassifisering og tåler et angrep på 1 minutt med verktøy som brekkjern, skrutrekker, tang osv.


Portene finnes i høyder opp til 4,2 meter og bredder fra 1,2 meter til 10 meter. De finnes i enkelt- eller dobbeltbladet utførelse og med to forskjellige stålnettfillinger; Pallas Security eller Zenith.

Slagporten er utstyrt med justerbare sikkerhetshengsler som hindrer at porten kan løftes av. Alle portene er utstyrt med en sikkerhetswire for å oppfylle de nyeste sikkerhetskravene.

Ekstra sikkerhet kan legges til med klatrebeskyttelse som for eksempel piggråd eller concertina.

- **SR-klassifisert slagport**
- **Finnes i enkelt- og dobbelutførelse**
- **Stålnettfilling av Pallas eller Zenith**
- **Bredt utvalg av høyder og bredder**
- **Sikkerhetshengsler**
- **Forberedt for sikkerhetsklassifiserte hengelåser**

Tegning

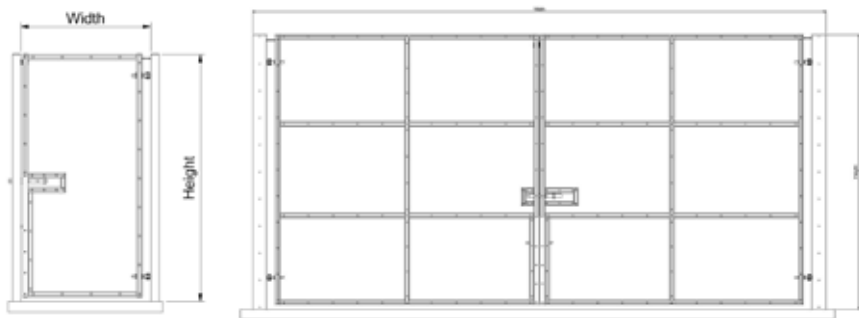

Tekniske spesifikasjoner (mål i meter)

Enkeltport		Pallas			Zenith SR1 / A1		
Totalhøyde	A-Ramme*	1.2	1.5	2.0	1.2	1.5	2.0
1.8		✓	✓	✓	✓	0	0
2.0		✓	✓	✓	✓	0	0
2.4		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.4	✓		0	0		0	0
3.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.2	✓	0	0	0	✓	✓	✓

✓	akkreditert tilgjengelig som standard
0	akkreditert tilgjengelig som spesial
	ikke akkreditert, ikke tilgjengelig

Dobbeltport		Pallas Portbredde									Zenith SR1 / A1 Portbredde								
Totalhøyde	A-Ramme*	1.8	3	4	5	6	7	8	9	10	1.8	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.0		0	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0
4.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Porthøyde 2,2 m. Portstolper for 2,4, 3,0 eller 4,2 m høyde med panel over port til totalhøyde.

Materiale	Stål
Farger	Mørkegrønn (RAL 6005) Svart (RAL 9005) Andre farger tilgjengelig på forespørsel
Overflatebehandling	Varmgalvanisert i henhold til BS EN1461 samt varmgalvanisert og pulverlakkert
Hengsler	Sikkerhetshengsler
Sertifisering	Loss Prevention Cert Board
Markspyd	Stålstang Ø20
Åpning/lukking	Manuell
Fylling	Pallas eller Zenith
Lås	Skyveregle Forberedt for sikkerhetsklassifisert hengelås
Portstolper	For direkte støping eller med fotplate

Sertifiseringer

- ISO 9001
- CE
- UKCA
- BS EN 1461
- EN12604:2017 – Vindklasse 2
- EN13241
- LPS 1175: Utgave 8 A1 (SR1)

Foreslåtte tilbehør

- Piggtråd
- Klatrebeskyttelse
- Concertina