



# Euro 2

## Tilgangskontroll / Svingport

Denne svingporten med enkel eller dobbel fløy er en nøkkelferdig løsning for tilgangskontroll. Porten kan åpnes 180° for optimal plass for kjøretøyer og fotgjengere. Portrammen er laget av kvadratiske og rektangulære hule stålseksjoner med flere alternativer for innfyllinger, blant annet vertikale stenger (Heracles, Atlas og Athos) eller sveiset nett (Pallas). For å forhindre klatring, har fløyer som er bredere enn 3 meter dobbel toppskinne i stedet for diagonalstag. For å oppnå maksimal støtte og stivhet, er portene hengslet til robuste firkantete portstolper.


Spesielle sikkerhetsfunksjoner:

- en solid, sabotasjesikret lås som er praktisk talt umulig å bryte opp
- en bolteskåte som er innebygget i en låseskinne, låses inn i en stopper (kan også låses når porten er åpen)

Standard utstyr er anti-klatre deler øverst (for porter høyere enn 1,5 meter). En spesiell nøkkellås som sørger for at brannvesenet alltid kan åpne porten i en nødssituasjon, kan leveres som tilbehør, samt en elektrisk åpner (lås) for fotgjengerporter med portlukker.

- **Modulær konstruksjon som passer til de fleste steder og løsninger**
- **Vedlikeholdsfri, korrosjonshindrende finish og forseglede lagre**
- **Bredde opptil 10 meter; høyde opptil 2,5 meter**
- **Enkel/dobbel fløy (kan åpnes 180°)**
- **Kontinuerlig justerbare hengsler (unik skjermet sikkerhetsmutter)**
- **Utvalg av innfyllinger og låser**

## Tegninger (dimensjoner i mm)

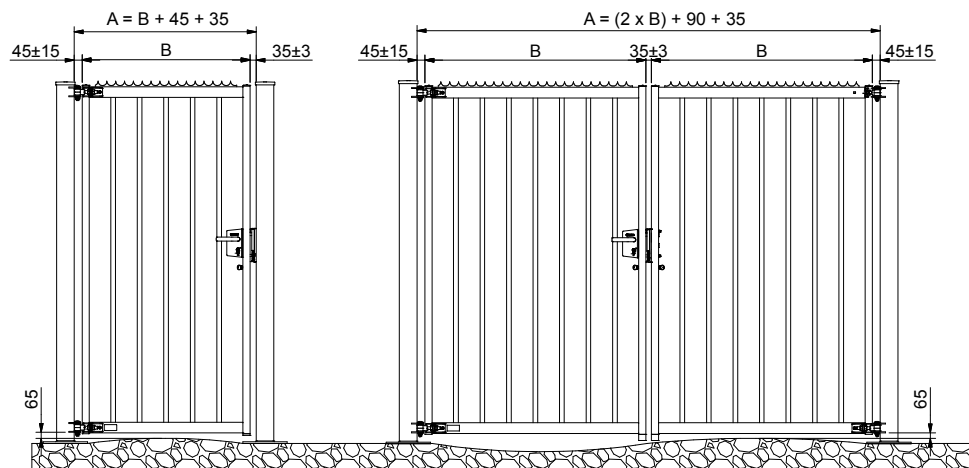

## Tekniske spesifikasjoner

Type (enkel fløy)	Porthøyder						Fløy-bredde (B)	Åpen bredde
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950	950
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1250	1250
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1550	1550
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000	2000
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2450	2450
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2900	2900
35					✓		3500	3500
40					✓		3950	3950
45					✓		4400	4400
50					✓		5000	5000

Type (dobbel fløy)	Porthøyder						Fløy-bredde (B)	Åpen bredde (2x B + 35)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950	1935
1212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1250	2535
1515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1550	3135
2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000	4035
2525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2450	4935
3030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2900	5835
3535					✓		3500	7035
4040					✓		3950	7935
4545					✓		4400	8835
5050					✓		5000	10035

<b>Materiale</b>	Stål
<b>Farge (andre farger tilgjengelig på forespørsel)</b>	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (furugrønn) RAL 7016 (antrasitt) RAL 9005 (svart)
<b>Finish</b>	Varmforsinket Pulverlakkering (80 µm tykkelse; 80 buchholz-hardhet)
<b>Innfilling</b>	Vertikal stang - 150 mm senter-til-senter (Heracles, Atlas, Athos)
<b>Låsing</b>	Mekanisk
<b>Fløy</b>	Enkel eller dobbel
<b>Hengsler</b>	Forseglet lager
<b>Bolteskåte</b>	Stålrør Ø26 mm (120 mm dyp)
<b>Montering</b>	Stolpe (100 x 100 mm) Stolpe (140 x 140 mm) Stolpe (180 x 180 mm) Vegg
<b>Åpne/lukke</b>	Manuelt Elektrisk/hydraulisk (se relevant dataark for "Drivverk")

## Standarder

- Sertifikater (CE)
- Ytelseserklæring (DoP)
  - Byggeproduktforordningen (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424 (Vindklass 2)
- Konformitetserklæring (DoC)
  - Maskineri Direktiv (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - EMC-direktiv (2014/30/EU)

## Bestillingsinformasjon

Kontakt din lokale Heras-forhandler for nøyaktige bestillingsdetaljer.

## Anbefalte tilbehør/produkter

- Nød-/panikk-/rømningslås med aluminiumsbelegg
- Dobbelt sylindrelås (inngang for brannvesen)
- Elektrisk åpner (lås) for fotgjengerporter med portlukker
- Keso-lås
- Magnetlås
- Forlenget bolteskåte