



# sGate toppladet

## Inngangskontroll / Høyhastighetport


Denne foldeporten har den perfekte kombinasjonen av tilgangskontroll, sikkerhet, hurtighet og driftssikkerhet:

- Topplerne er spesielt godt egnet for steder med høy trafikk av kjøretøy som krever kontrollert tilgang gjennom eksterne vegger
  - Porten er tilgjengelig i en lang rekke bredder og høyder, og kan skreddersys for å oppfylle kravene på ditt brukersted
  - Alle komponenter er slitesterke og krever lite vedlikehold, for å sørge for kvalitet og kontinuitet
  - Portrammen er laget av seksjoner av firkantet hullt stål med standard firkantede vertikale stang-innfillinger (andre alternative innfillinger inkluderer vertikale stenger, sveiset netting, (perforerte) plater og glass)
  - De doble portdrevene er bygget inn i sidekolonnene, sammen med integrerte sikkerhetsfoceller og nødåpningsfunksjon
- Alle portoverflater er ekstremt robuste med galvaniserte eller pulverlakkerte overflater av høy kvalitet (i et bredt fargeutvalg)

sGate toppladet er perfekt til parkeringsplasser, leilighetskomplekser eller andre steder der optimal sikkerhet er meget.

- **Rask og pålitelig åpne/lukke-sekvens**
- **Bred fri åpning (maksimalt 6 meter)**
- **Meget kraftig konstruksjon på grunn av ekstra styrke fra toppleren**
- **Lett å integrere med sikkerhetsalternativer**
- **Robust stålramme med mulighet for valg av farge og innfylling**

## Tegninger (dimensjoner i mm)

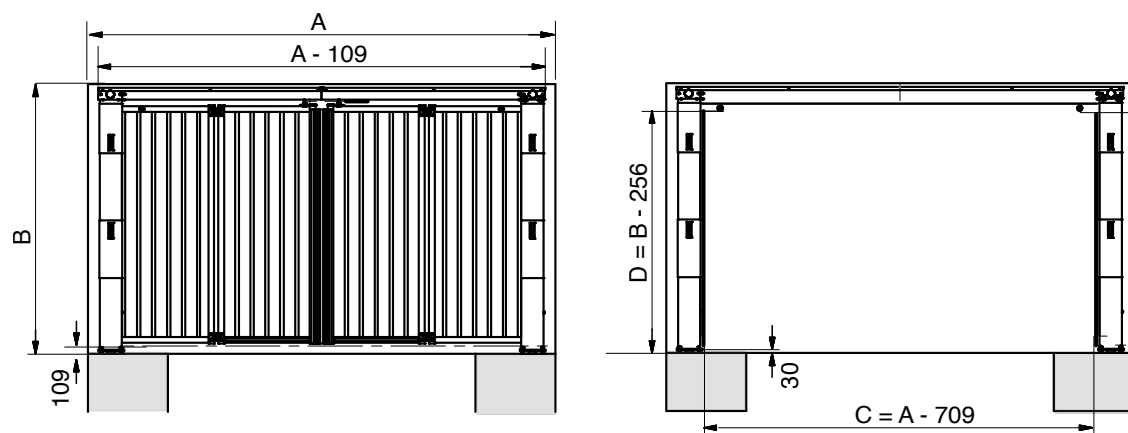

A = åpningsbredde, B = åpningshøyde, C = bredde fri åpning, D = høyde fri åpning

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Materiale</b>	Ramme og innfylling: stål Hengsler: rustfritt stål
<b>Farge (andre farger tilgjengelige på forespørsel)</b>	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (furugrønn) RAL 7016 (antrasitt) RAL 9005 (svart)
<b>Overflatebehandling</b>	Varmforsinket Pulverlakkering (160 µm tykk, 80 buchholz-hardhet)
<b>Innfylling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vertikale firkantede stenger:<ul style="list-style-type: none"><li>- 25 x 25 mm (standard)</li><li>- 30 x 30 mm (ekstrautstyr)</li></ul></li><li>• Runde vertikale stenger:<ul style="list-style-type: none"><li>- 26 mm (ekstrautstyr)</li></ul></li><li>• Sveiset netting (ekstrautstyr)</li><li>• Perforerte plater (ekstrautstyr)</li><li>• Glass (ekstrautstyr)</li></ul>
<b>Drivverk</b>	2x elektriske motorer (230 VAC, 16 A)
<b>Åpne/lukke-hastighet</b>	1 m/sek
<b>Maksimal portåpningsbredde</b>	6630 mm
<b>Maksimal portåpningshøyde</b>	4190 mm
<b>Kolonneprofil</b>	220 x 220 mm
<b>Rammeprofil</b>	60 x 60 mm

## Standarder

- Sertifikater (CE)
- Ytelseserklæring (DoP)
  - Byggeproduktforordningen (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424 (Vindklass 3)
- Konformitetserklæring (DoC)
  - Maskineri Direktiv (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - EMC-direktiv (2014/30/EU)

## Bestillingsinformasjon

Kontakt ditt lokale Heras kontor for nøyaktig bestillingsinformasjon

## Foreslått tilbehør

- Varsellys på innsiden og/eller utsiden
- Ekstra kjøretøydeteksjonssløyfer
- Ekstra fotoceller
- Blinkende lys som advarsel når portfløy er i bevegelse
- Sirene som advarsel når portfløy er i bevegelse