



# sGate trackless

## Inngangskontroll / Høyhastighetport

Denne foldeporten har den perfekte kombinasjon av tilgangskontroll, sikkerhet, hurtighet og driftssikkerhet for steder med høy trafikk av kjøretøyer og behov for kontrollert tilgang.

sGate foldeport er perfekt til steder der:

- Ubegrenset høyde er viktig
- Det ikke er praktisk med et spor i veien (f.eks. på grunn av sand, steiner, snø som havner i sporet)
- Porten må integreres sømløst med en eksisterende gjerdelinje
- Åpningshastighet og sikkerhet er meget viktig


Tilgjengelig en hel rekke bredder, som enkel og dobbelport, porten kan også laget etter kundes mål. Høy kvalitet og komponenter som krever minimalt med vedlikehold sikrer kontinuerlig drift og lite nedetid.

For optimal korrosjonsbeskyttelse er hver sGate varmgalvanisert og overflatebehandlet med epoksygrunning og pulverlakk i henhold til NEN-EN 15773. Motorer (med nødåpning) er innebygget i stolpene innenfor en låst luke for enkel tilgang. Den doble drivakslingen gir optimal kraftdistribusjon fra motor til portfløy.


Sikre bevegelser garanteres av 2 sett fotoceller, hvert sett har sin egen kanal for å unngå interferens. Spesielle klemsikringer hindrer knusing ved møtepunkter.

- **Rask og pålitelig åpne/lukke-sekvens**
- **Integreres perfekt i gjerdelinjen**
- **Jevne, lavslitasjebevegelser**
- **Lett å integrere med sikkerhetsalternativer**
- **Robust stålramme med mulighet for valg av fargeog innfylling**

## Tegninger (dimensjoner i mm)

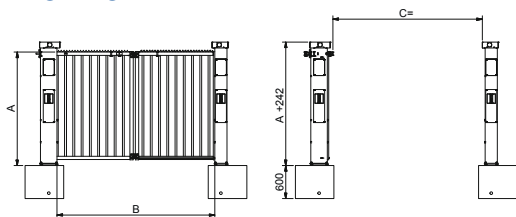

1-fløyet, enkel sGate

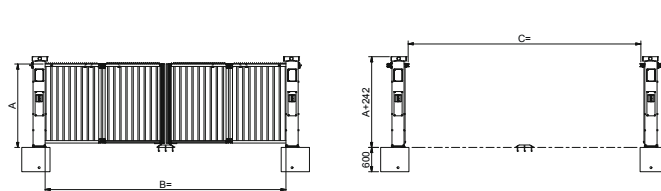

2-fløyet dobbel sGate

## Tekniske spesifikasjoner

Type	Høyder (A)															Åpnings- bredde (B) omtrent	Fri åpning (C)	
	Stanginnfylling			Pallas / Uni-innfylling			Zenith			(Perforet) plate-innfylling			(Hel)plate-innfylling					
	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000			
2-fløyet sGate	SG30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3000	2670
	SG35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3500	3170
	SG40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4000	3670
	SG45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4500	4170
	SG50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	5000	4670
	SG55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2		5500	5170
	SG60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2			5920	5670
	SG65	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2				6420	6170
	SG70	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2					6920	6670
	SG75	2	2	2	3	3	3	2			2						7420	7170
SG80	2	2	2	3	3	3										7920	7670	
1-fløyet sGate	SL30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2			2850	2670
	SL35	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2					3350	3170
	SL40	2	2	2	3	3	3										3850	3670

Vindklasse 2 / 3

<b>Materiale</b>	Ramme og innfylling: stål Hengsler: rustfritt stål
<b>Farge</b> (andre farger tilgjengelige på forespørsel)	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (furugrønn) RAL 7016 (antrasitt) RAL 9005 (svart)
<b>Avslutt</b>	Varmgalvanisert, Epoxy primer, og pulverlakkert (160 µm tykk, 80 buchholz-hardhet)
<b>Innfylling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertikale firkantede stenger (snudd 45 grader):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 x 25 mm (standard)</li> <li>- 30 x 30 mm (ekstraustyr)</li> </ul> </li> <li>Runde vertikale stenger:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 mm (ekstraustyr)</li> </ul> </li> <li>Sveiset netting (ekstraustyr)</li> <li>Perforerte plater (ekstraustyr)</li> <li>Lexan (ekstraustyr)</li> </ul>
<b>Drivverk</b>	Elektromotor (230 VAC, 16 A) integret i portstolper
<b>Åpne/lukke-hastighet</b>	1 m/sec
<b>Kolonprofil</b>	2-flyet sGate: * 220 x 220mm opp til 6m åpning * 300 x 300mm mellom 6-8m åpning 1-fløyet sGate: 300x300mm
<b>Rammeprofil</b>	60 x 60 mm

## Standarder

- Sertifikater (CE)
- Ytelseserklæring (DoP)
  - Byggeproduktforordningen (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424 (Vindklass 2/3)
- Konformitetserklæring (DoC)
  - Maskineri Direktiv (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - EMC-direktiv (2014/30/EU)

## Bestillingsinformasjon

Kontakt ditt lokale Heras kontor for nøyaktig bestillingsinformasjon.

## Foreslåtte tilbehør

- Varsellys på innsiden og/eller utsiden
- Ekstra kjøretøydetsjonssløyfer
- Ekstra fotoceller
- Blinkende varsellampe for når portfløyen beveger seg
- Varselsirene for når portfløyen beveger seg
- Center catch (standard for 6m to 8m)
- Connect
- Access

