



Pallas gjerdepanel

Avgrensning / Sveiset nett

Pallas gjerdepanelet kombinerer nettinggjerdets åpenhet og allsidighet med styrken og utseendet til pallisadegjerder.



Nettingpanelene har vertikale vaiere med diameter 6 mm støttet mellom to horisontale vaiere med diameter 8 mm (8-6-8-format). De vertikale vaierne har en avstand på 50 mm og de horisontale en avstand på 200 mm. Høyere gjerder har mulighet for antikatresikring, der de vertikale vaierne stikker ut 30 mm over de øvre horisontale vaierne.

Vertikale panelsystemer er tilgjengelige i enkeltpanelhøyder opp til 2430 mm, og kan stables i høyden opp til en høyde på 6000 mm som standard. Dette helsveisede gjerdet er tilgjengelig både varmforsinket eller forforsinket og RAL-pulverlakkert.


Pallas gjerdepanelet kombineres med ønsket Heras gjerdestolper (med eller uten baseplate), for å skape en transportoptimalisert modulær konstruksjon som muliggjør fleksibel installasjon i kundespesifikke løsninger.

- **Vertikale vaiere festet mellom to horisontale vaiere**
- **2510 mm brede paneler tilgjengelige i høyder opp til 2430 mm**
- **Kan integrere med deteksjons- og inngangskontrollalternativer**
- **Varmforsinket/forforsinket og pulverlakkert**
- **Mulig med forskjøvet montering (± 200 mm)**

Tegninger (dimensjoner i mm)

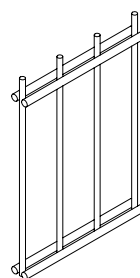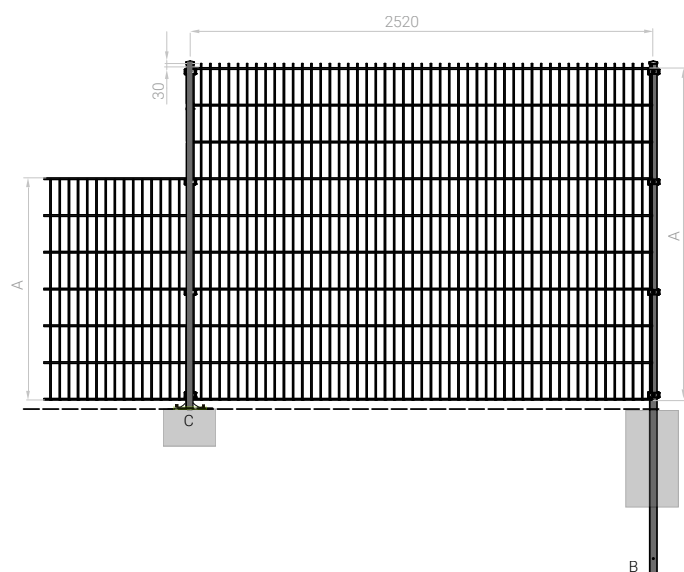

Antiklatrevaierutstikking



Ingen utstikking

Tekniske spesifikasjoner

Type	Panelhøyde (A)	Foreslått stolpelengde med betonginnfatning (B)	Foreslått stolpelengde med betonginnfatning (C)	Antiklatremulighet
Pallas 80	800	1400	900	
Pallas 100	1000	1600	1100	
Pallas 120	1200	1800	1300	
Pallas 140	1400	2000	1500	
Pallas 160	1630	2200 - 2400	1700	✓
Pallas 180	1830	2400 - 2600	1900	✓
Pallas 200	2030	2600 - 2800	2100	✓
Pallas 220	2230	2800 - 3000	2300	✓
Pallas 240	2430	3000 - 3200	2500	✓

Materiale	Helsveiset stål
Farge (andre farger tilgjengelige på forespørsel)	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (furugrønn) RAL 7016 (antrasitt) RAL 9005 (svart)
Overflatebehandling	Forforsinket og pulverlakkert (80 µm tykk, 80 buchholz-hardhet) eller varmforsinket med/uten pulverlakkering
Panelbredde	2510 mm
Vertikal tråddiameter	6 mm
Vertikal trådvand	50 mm
Horisontal tråddiameter	2 x 8 mm
Horisontal trådvand	200 mm

Sertifikater

- Sveisede nettingelementer er produsert av vaier i henhold til EN 10218-2 og EN 10223-4
- Stålkvaliteten er S235JR i henhold til EN 10025 og varmgalvanisert i henhold til EN ISO 1461
- For pullverlakkering er EN 5254 fulgt

Bestillingsinformasjon

Kontakt ditt lokale Heras kontor for nøyaktig bestillingsinformasjon.

Foreslått tilbehør

- Pallas security gjerdestolpe
- Uni gjerdestolpe
- Odysseus skyveport
- Europa svingport
- Proteus 2 svingport
- Electric fence