



Atlas

Avgrensning / Pallisadegjerder

Dette gjerdet, som kombinerer eleganse, slitestyrke og sikkerhet, er produsert i vår egen fabrikk for å tilfredsstille de strengeste kvalitetskontroller. De vertikale runde stengene stikker helt gjennom topp- og bunnskinnene og er sveiset sikkert fast. Den øvre overflaten til topp- og bunnskinnene er avrundet for å forhindre oppsamling av fuktighet og skitt. Toppen av de vertikale stengene er avskrådd for å forhindre klatring (lavere gjerder har stenger med flat topp og sikkerhetshetter av plast for å forebygge mulige skader).

Gjerdepanelene festes til kompakte støttestolper ved bruk av ekstra sikre blindkoblinger (eller alternativt med braketter). Stolpene leveres i forhåndsdefinerte lengder for å passe bakkeforholdene og installasjonskravene så godt som mulig.

- Stolper (S) med en grunnplate festes med kjemiske ankere til forhåndsstøpte betongputer på bakkenivå
- Lange stolper (L) forankres i et selvstøpt betongfundament som er begravet i bakken


- Ekstra lange (XL) stolper drives dypt ned i bakken og trenger ikke betongfundament

Hengslede paneler for skråninger (maks. 40°) og hengende paneler er tilgjengelige for ujevnt terreng og små hindringer (bekker og grøfter).

Dette pene gjerdet egner seg meget godt for kontorbygninger, skoler og andre lokaliteter med høy synlighet.

- **Elegant design for lokaliteter med høy profil**
- **Sikkert og egnet for alle terrengetyper**
- **Kombineres enkelt med inngangsporter og deteksjonssystemer**
- **Streng kontroll i egen fabrikk**
- **Overflater som er resistente mot fuktighet og skitt**

Tegninger (dimensjoner i mm)

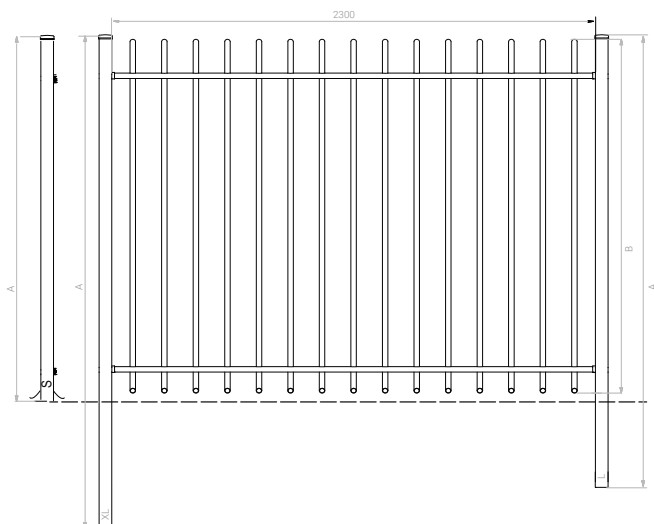

Tekniske spesifikasjoner

Type	Panelhøyde (B)	Stolpelengde (A)			Stangtopp
		Stolpe S	Stolpe L	Stolpe XL	
Atlas 100	932	1020	1700	1900	Sikkerhetshette
Atlas 125	1183	1270	1900	2150	Sikkerhetshette
Atlas 150	1439	1520	2150	2400	Avskrådd
Atlas 180	1760	1840	2650	2800	Avskrådd
Atlas 200	1940	2040	2800	3000	Avskrådd
Atlas 250	2400	2480	3350	3500	Avskrådd

Materiale	Stål
Farge (andre farger tilgjengelige på forespørsel)	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (furugrønn) RAL 7016 (antrasitt) RAL 9005 (svart)
Overflatebehandling	Varmforsinking og elektrostatisk pulverlakkering (80 µm tykk, 80 buchholz-hardhet)
Stangdiameter	26 mm
Stang senter-til-senter	150 mm (132 mm mulig)
Dimensjoner topp- og bunnskinne	50 x 30 x 25 avrundet på toppen
Stolpeprofil	60 x 60 mm
Stolpe senter-til-senter	2360 (blindkobling) 2420 (brakettkobling)

Sertifikater

- CE (sveisede rør i henhold til EN 10219/1+2, stålkvaliteten er S235JR i henhold til EN 10025, varmforsinking i henhold til EN ISO 1461, pulverlakkering i henhold til EN 5254, klemmer er av galvanisert stål Fe P02 G 275NC i henhold til EN 10154, alle andre festeordninger er av rustfritt stål A2 i henhold til DIN 267-11)

Bestillingsinformasjon

Kontakt ditt lokale Heras-kontor for nøyaktig bestillingsinformasjon.

Foreslått tilbehør

- Roterende pigger på toppen
- Euro svingport
- Delta skyveport
- Electric fence